papermodel

サンダーロード 血戦

WE'VE GOT NO WINGS TO FLY!

完成見本

DESTRO AYTHING

推奨出力形式 Recommended printout style	**A4 インクジェット出力** **A4 Inkjetprint**
推奨用紙 Recommended paper	**本体** Main Body：0.12mm 程度の薄手、無光沢、または半光沢用紙 Thin(about 0.12mm)non-glossy or semi-glossy paper. **台座** Base Unit：0.19mm 程度の厚手、無光沢用紙 Thick(about 0.19mm)non-glossy paper.

- 制作は「組み立て説明図」以外に「完成見本」写真等も参照しながら行なうと、細部の位置合わせなど参考になります。
- During assembly, refer to the "completed sample diagram" as well as the "explanatory assembly diagrams" as this reveals the details of how it all fits together.

- 接着には速乾性木工用ボンドが最適です。
- Quick drying woodwork glue is best.

- ペーパークラフトの最も顕著な粗(アラ)としてはやはり、貼り合わせた紙の厚みの白地が非常に目立つという点があります。これを極力回避する手だてとして、組み立て段階、または組み立て後に、パーツの断面を印刷色と近い色の水彩絵の具などで塗装する方法があります。これは完成時に格段の差となってあらわれるのでぜひ行なって下さい。
- Obviously, the most notable negative aspect concerning paper craft is that when stuck together the thick white paper widths stand out. To avoid this as far as possible, during or after assembly paint those sections with a water color that closely matches the printed paper.
  When completed this makes a significant difference in the appearance, therefore please do so if at all possible.

- 円筒状のパーツをつくるには、図のように硬い棒状のものを使ってこれを巻き込むように指先でこすりながら転がしてやれば作成できます。紙に充分くせがつくまで少し力を入れて行なうのがコツです。
- To make the cylinder section use a hard stick as indicated in the diagram, it is possible to roll the paper around the stick by rolling it with the finger tips. The key to ensuring the correct form is to use a little bit of strength when rolling with the finger tips and not to be too gentle.



- カッター、刃物のご使用は充分お気を付けください。
- Please take sufficient care when using the cutter or blade.

Paper Model Manual

山折り線 ---------- Mountain fold line
谷折り線 –·–·–·–· Valley fold line
切り取り線 ———— Cutoff line
切り抜き ✂ Cut off
のり付け面 Gluing surfaces

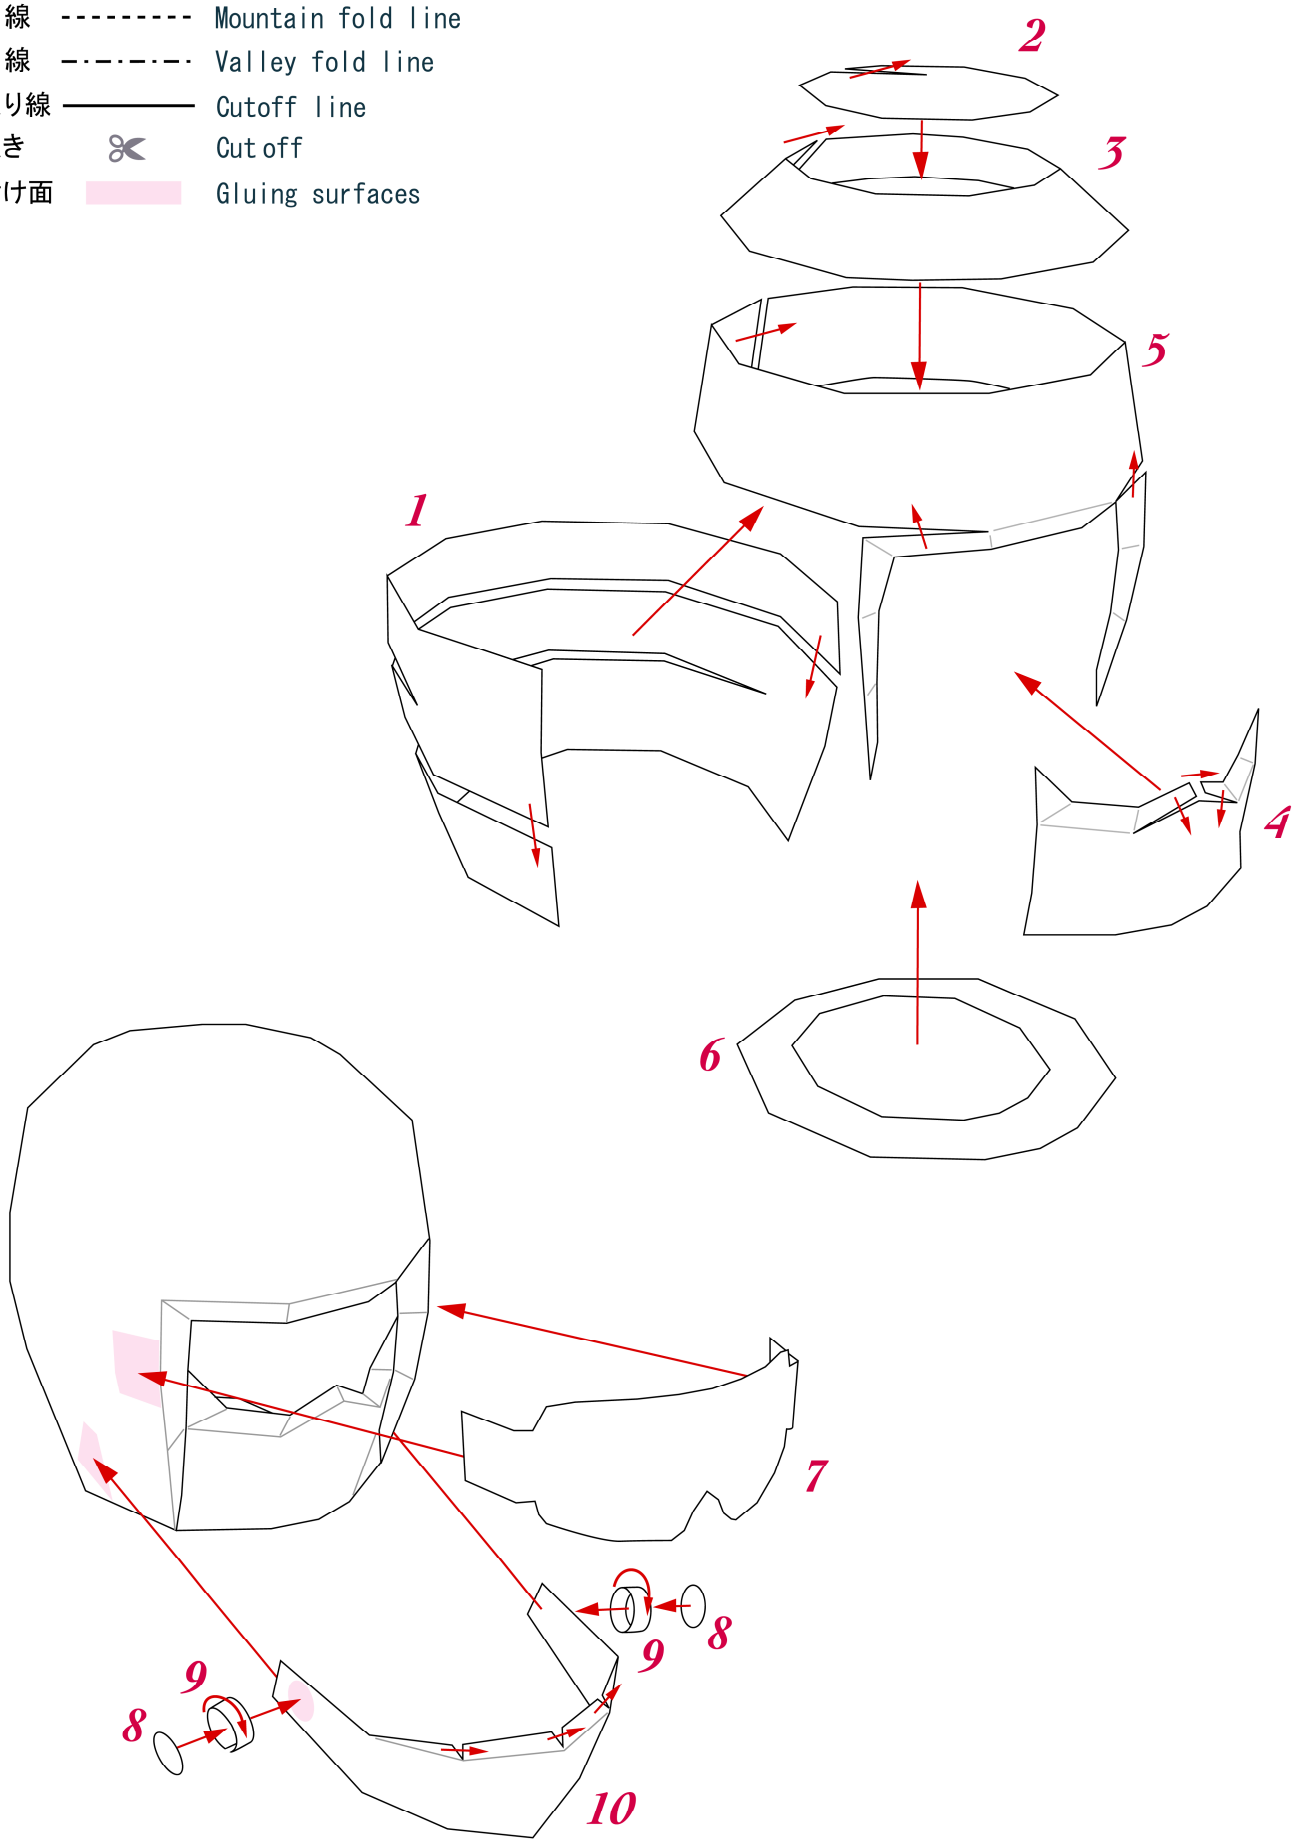

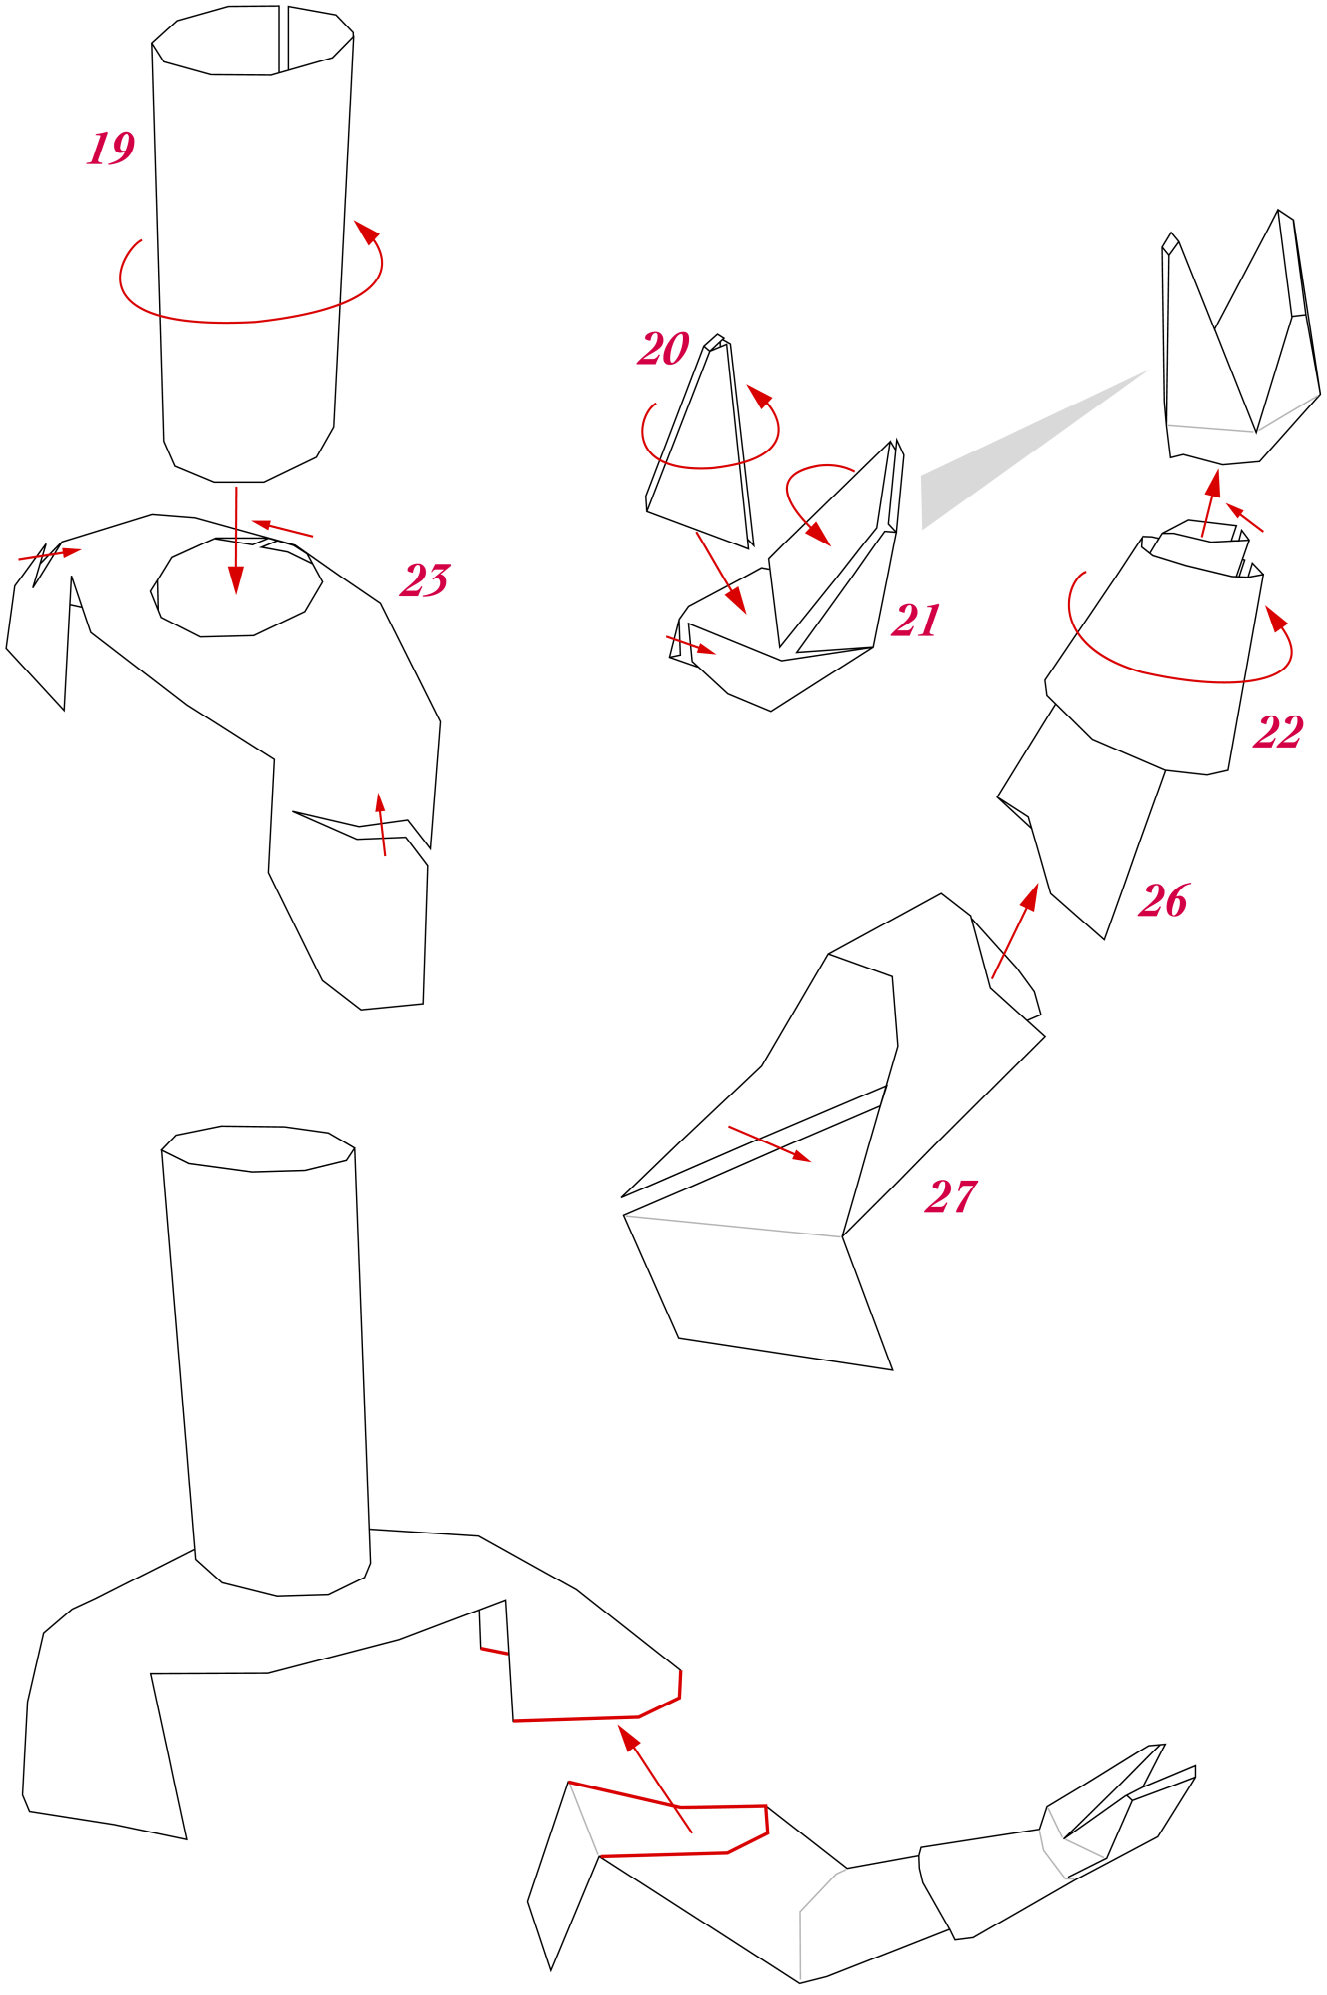
19
23
20
21
22
26
27

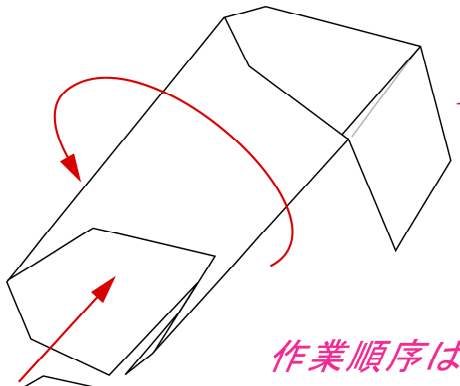

● 位置合わせ用ののりしろ（互い違い）
を先に貼り、固定してから全体を貼る
と、合わせが楽になります。

作業順序は先端から行ってください。

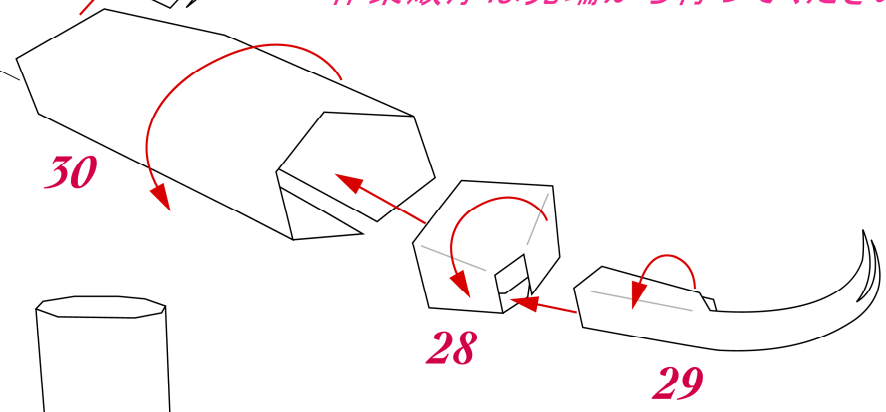

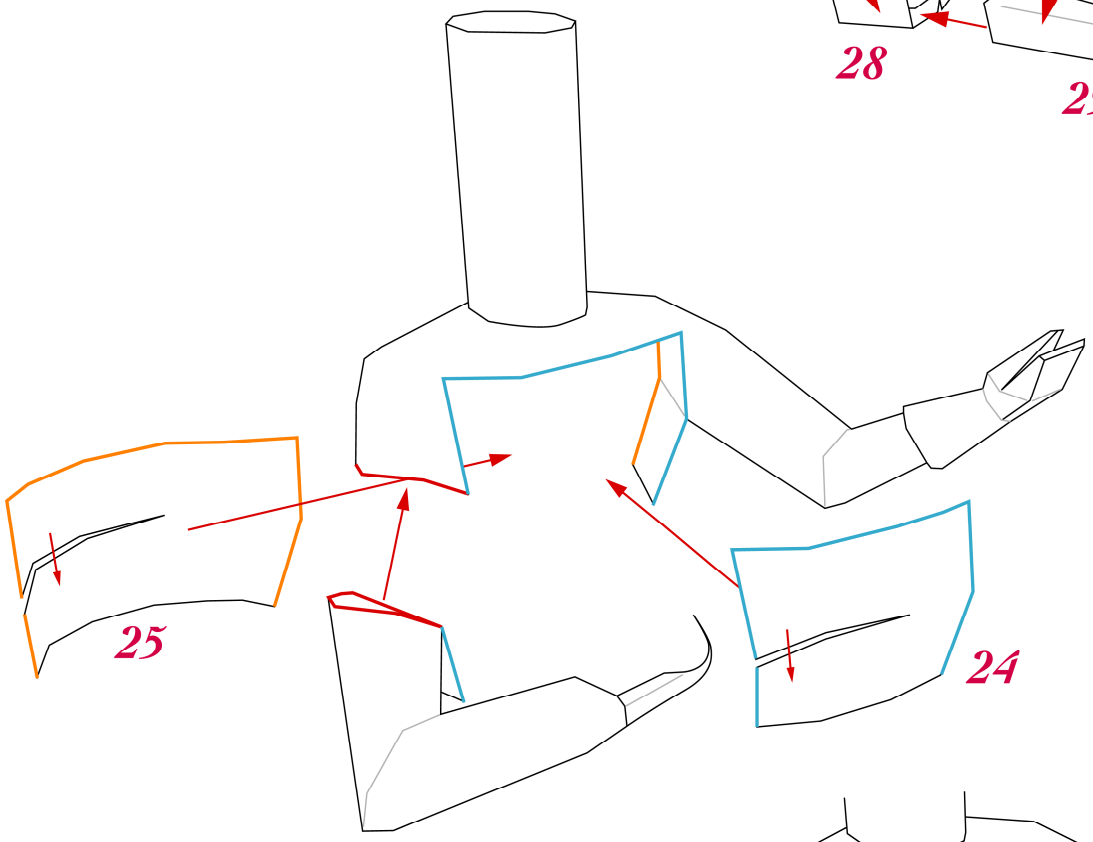

右腕を先に取り付けます。

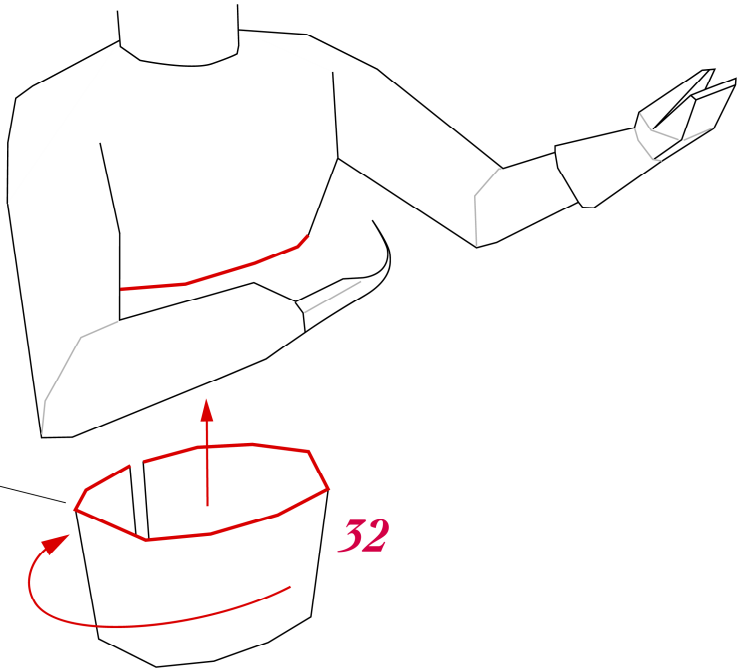

● 位置合わせ用ののりしろ（互い違い）
を先に貼り、固定してから全体を貼る
と、合わせが楽になります。

● 頭部は接着せず、差し込むだけにすることで
微妙なポージング（回転）が可能になります。

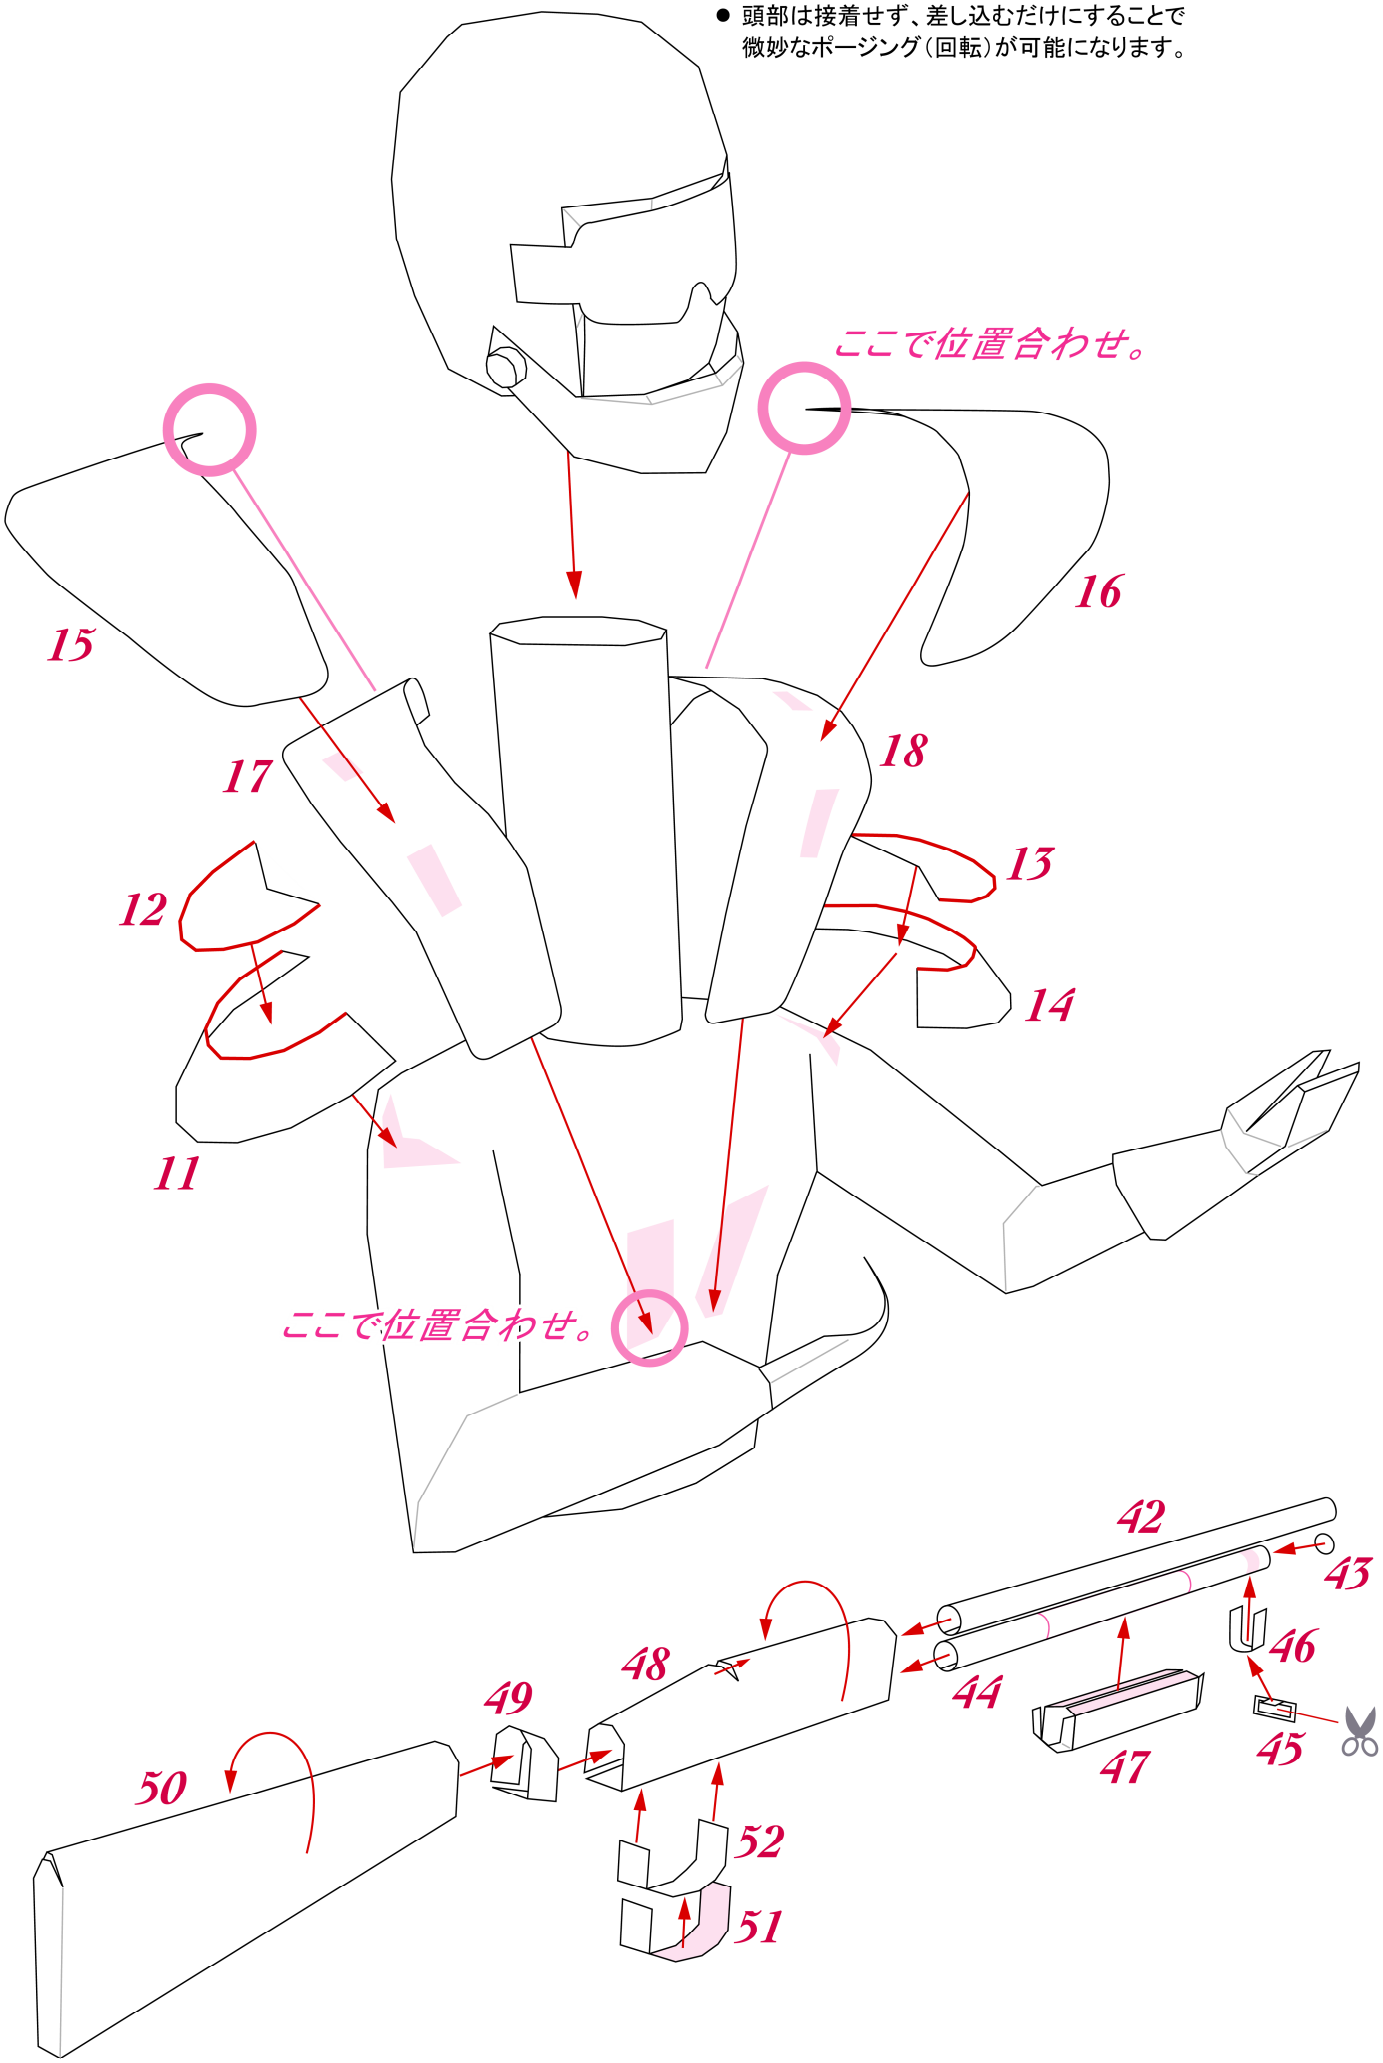

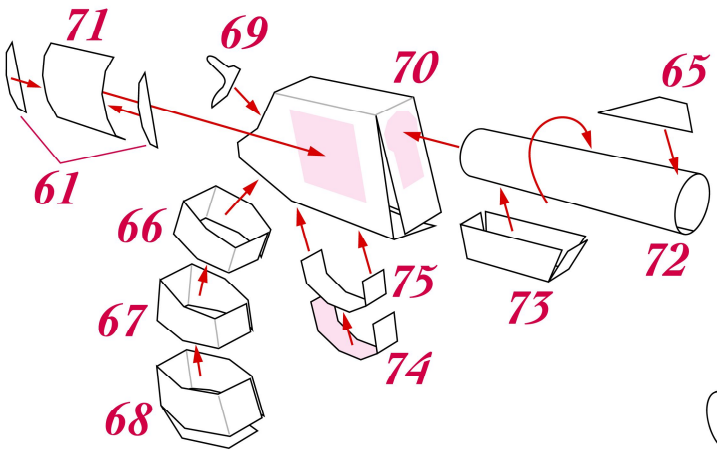
71
69
70
65
61
66
75
72
73
67
74
68

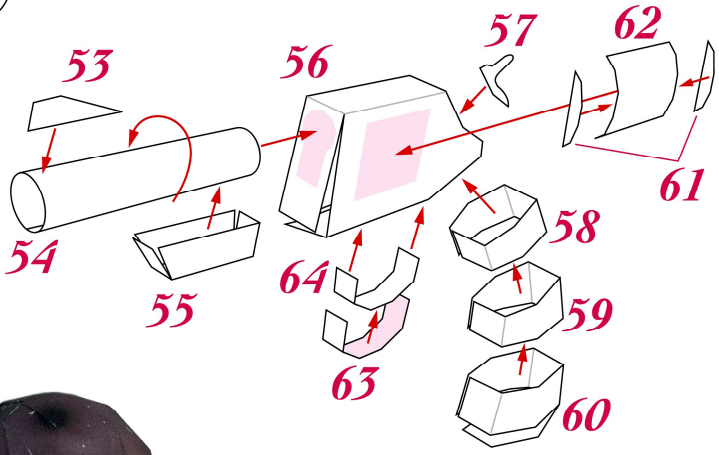
57
62
53
56
61
58
54
64
59
55
63
60

この位置二点で接着。
ベルトを両脇で接着し拳銃を差し込む
（拳銃を接着する必要はありませんが、
下半身を接合するまでは固定されません）。
37

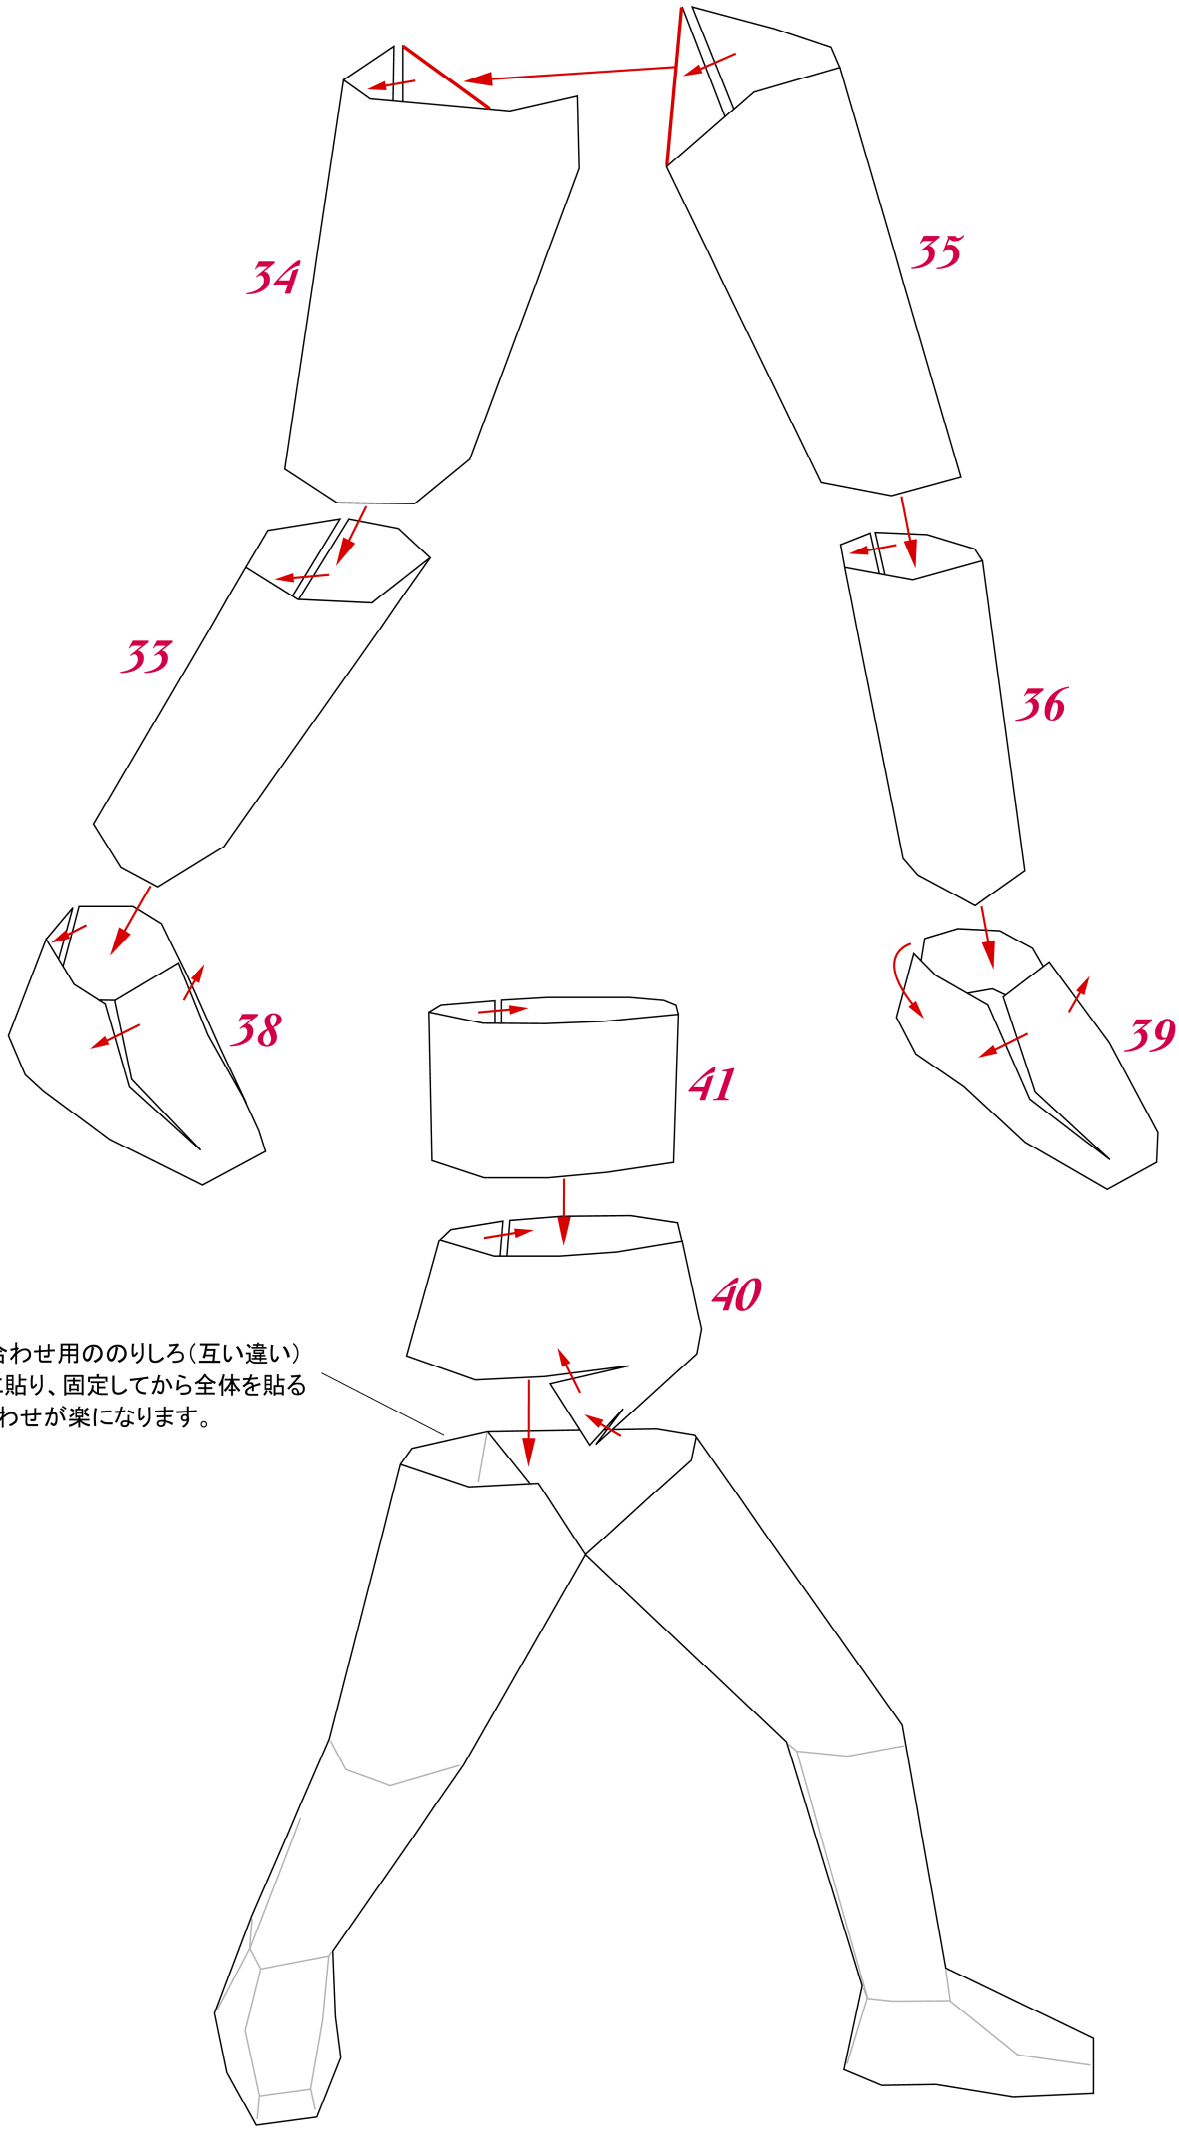

● 位置合わせ用ののりしろ（互い違い）を先に貼り、固定してから全体を貼ると、合わせが楽になります。

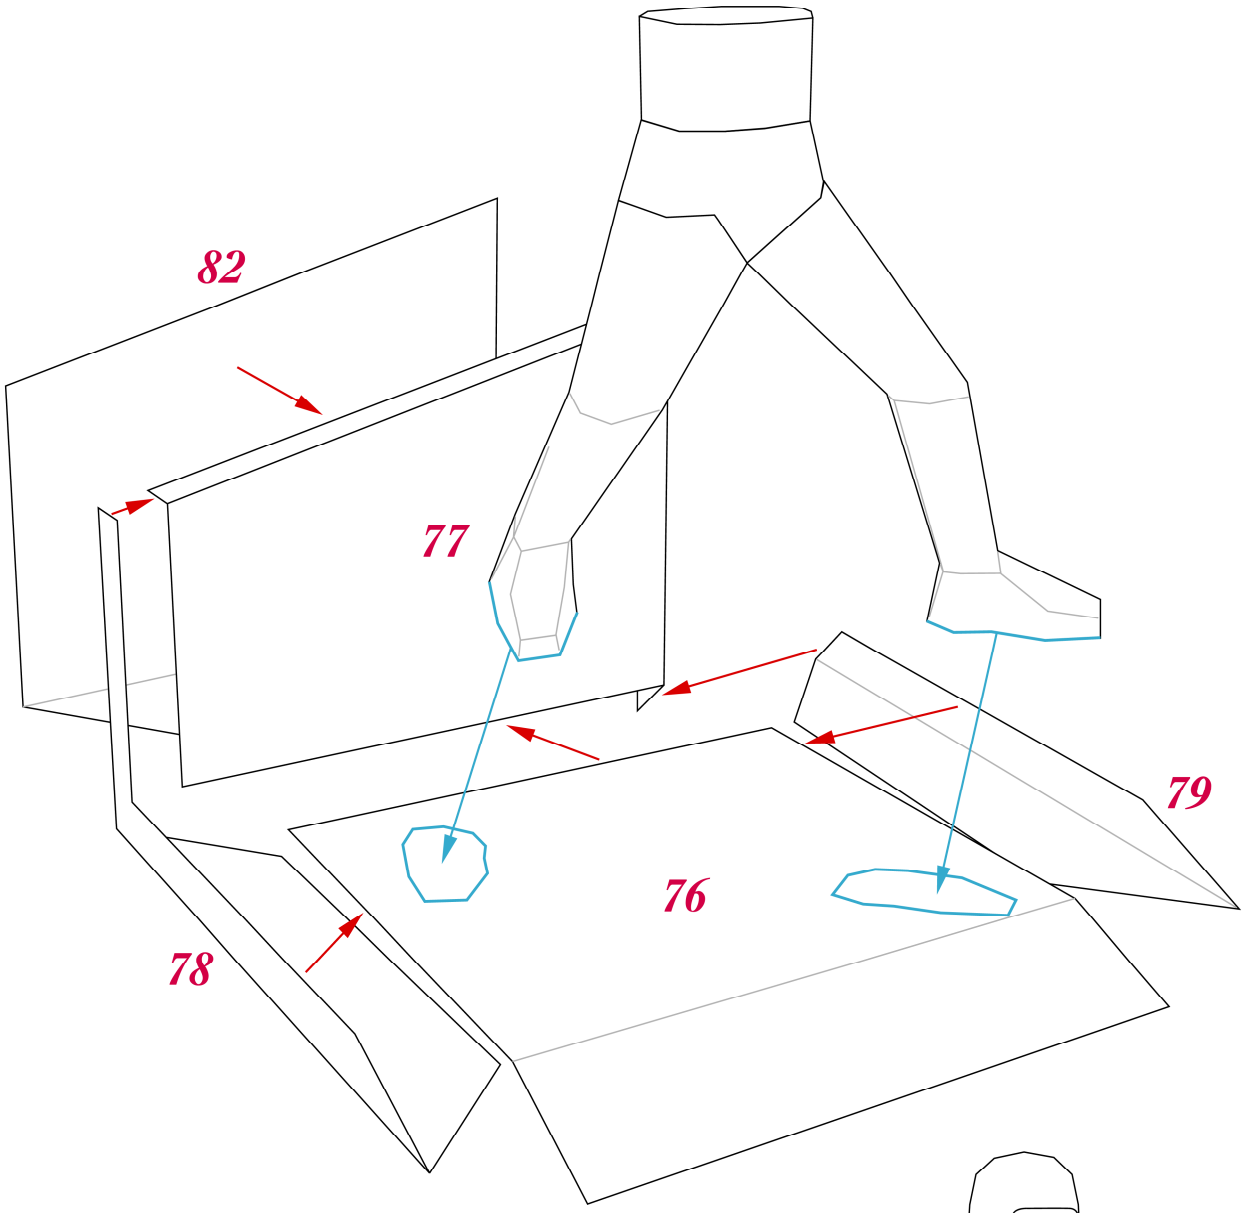

骨組み(80、81)を取り付け、台座底のハネを閉じる。

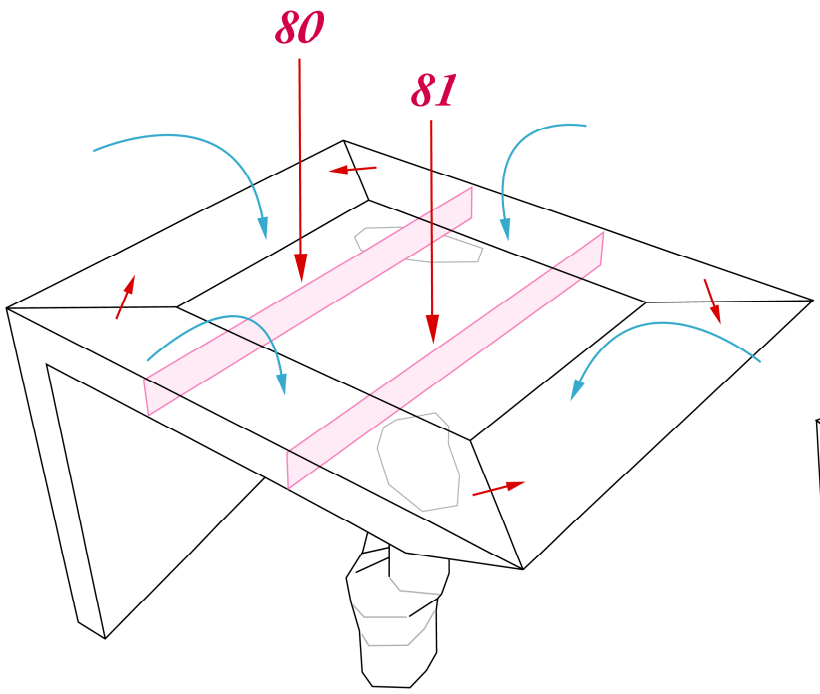

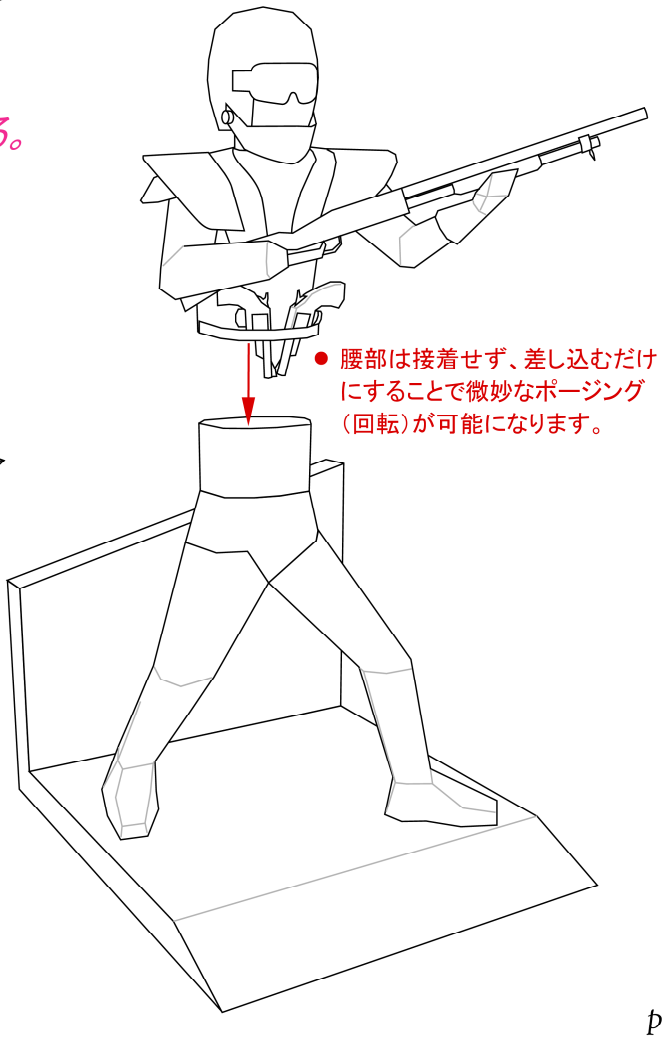

● 腰部は接着せず、差し込むだけにすることで微妙なポージング（回転）が可能になります。